


OCAB CLASSIC

PENDEL ARMATUUR

KLEUROPTIES ARMATUUR

- GEANODISEERD ALUMINIUM
- RAL 9016 (WIT)
- RAL 9005 (ZWART)
- ELKE RAL-KLEUR MOGELIJK




developed by SWITCHTRON

LED

PHILIPS
SYSTEEM

IP20

CE

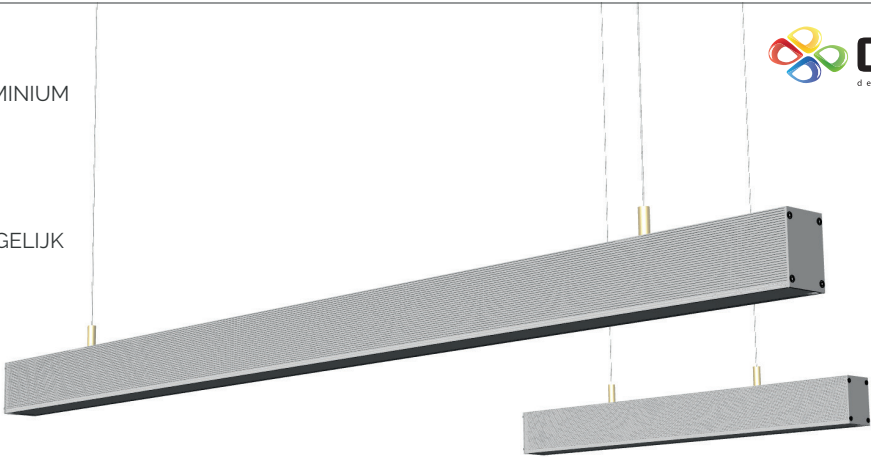


STIJLVOL VERLICHTEN


De Ocab Classic is een stijlvol pendel armatuur dat veel gebruikt wordt boven bureaus. De lamp is verkrijgbaar in twee types. Enerzijds is er de Classic Down, waarbij het licht alleen naar beneden schijnt. De bevestiging van de pendeldraden is dan aan de bovenkant van het profiel.

Aan de andere kant is er de Classic Up/Down. Deze variant heeft zowel een lichtbundel naar boven als naar beneden. Bij deze versie zit de bevestiging voor de pendelaansluiting aan de zijkant gemonteerd. De Ocab Classic is een armatuur met een luxe uitstraling.

MONTAGE VARIANTEN

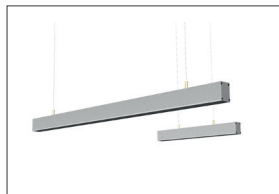


Lichtbundel down
montage boven

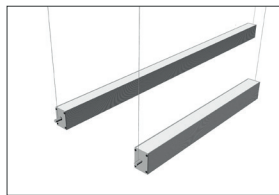

Lichtbundel up/down
montage zijkant

AFMETINGEN ARMATUUR

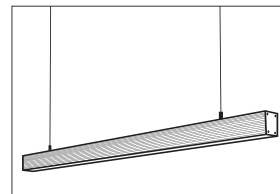

Hoogte profiel: 65 mm
Breedte profiel: 49 mm
Lengte: variabel



Fixed Output
of DALI



>50.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9



Philips
Fortimo



Philips
Xitanium



SimpleSet
ready



5 jaar
garantie

switchtron

UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	Optiek	Driver	Toevoegingen
Aluminium	Kunststof Diffuus	Fixed - 50.000 u	F5
Wit (RAL 9016)	Prismatisch	DALI - 50.000 u	D5
Zwart (RAL 9005)			

BESCHIKBARE UITVOERINGEN


CLASSIC UP/DOWN

CLASSIC DOWN


CODE	Maatvoering	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin	Lumen up
OC PE CU 1200 041 830	120 cm x 4,9 cm	4.175	830	49,6	85	>80	3000	4.175
OC PE CU 1200 043 840	120 cm x 4,9 cm	4.399	840	49,6	89	>80	4000	4.399
OC PE CU 1200 044 850	120 cm x 4,9 cm	4.440	850	49,6	90	>80	5000	4.440
OC PE CU 1200 041 930	120 cm x 4,9 cm	4.178	930	62,2	67	>90	3000	4.178
OC PE CU 1200 043 940	120 cm x 4,9 cm	4.399	940	62,2	71	>90	4000	4.399
OC PE CD 1200 041 830	120 cm x 4,9 cm	4.175	830	24,8	169	>80	3000	
OC PE CD 1200 043 840	120 cm x 4,9 cm	4.399	840	24,8	178	>80	4000	
OC PE CD 1200 044 850	120 cm x 4,9 cm	4.440	850	24,8	179	>80	5000	
OC PE CD 1200 041 930	120 cm x 4,9 cm	4.178	930	31,1	134	>90	3000	
OC PE CD 1200 043 940	120 cm x 4,9 cm	4.399	940	31,1	141	>90	4000	

In de tabel staan armaturen van 120 cm als voorbeeld weergegeven. Het armatuur is echter in elke gewenste lengte te bestellen. Het armatuur wordt gevuld met interne LED-units van 28 cm lang. U kunt de gewenste lengte van het armatuur tot op de centimeter doorgeven. Deze lengte wordt gedeeld door het aantal pitches (LED-strips) dat er in het armatuur past. Er worden daarbij een paar centimeter extra gerekend aan de buitenkanten voor het verwerken van klein materiaal.

Voorbeeld: Classic van 1,5m wordt gedeeld door 28cm. Dat is iets meer dan vijf. Er komen vijf units in. Bij lichtkleur 830 is dat een totale maximale output van 5.220 lumen. De strips worden evenredig verdeeld over het armatuur voor de juiste lichtopbrengst.

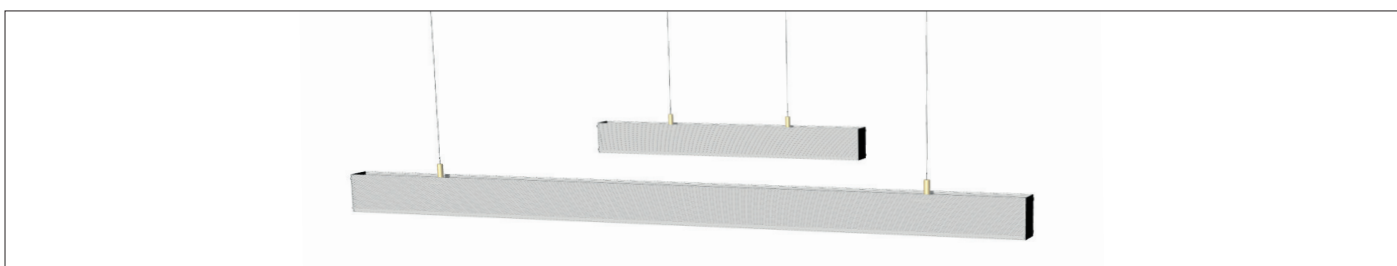

LICHT IS WEERKAATSING

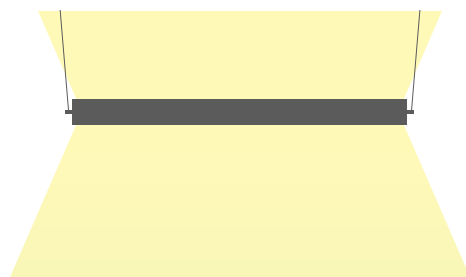

Licht weerkaatst, met name op witte muren en plafonds. Ook met indirect licht kan een ruimte goed gevuld worden.