

OCAB LINEAM BASIC

LICHTLIJN SYSTEMEN




HOOGWAARDIG EN KOSTENEFFICIËNT

De Ocab Lineam Basic is de high-performance lichtlijn van Switchtron. Bij lijnverlichting draait het om efficiëntie, op het gebied van stroom én op het gebied van totale aanschafkosten. Daarin blinkt de Lineam Basic uit in zijn klasse.

Allereerst is het armatuur hoog-efficiënt. Er wordt tot wel 180 lumen lichtopbrengst per Wattage stroomverbruik behaald. De hoge prestaties zijn te danken aan de nieuwste Philips led-technologie die in het armatuur toegepast wordt. Maar om de lamp echt kosten-efficiënt te maken, moet deze ook razendsnel gemonteerd kunnen worden. Daar heeft Switchtron een handig kliksysteem voor ontwikkeld.


De Lineam Basic is in standaardlengtes verkrijgbaar, maar naar wens kunnen er ook op maat gemaakte eindstukken geleverd worden. Daarnaast is er nog de keuze tussen een vol-bezette lichtlijn, of een lijn met blindstukken waarbij de units verder uit elkaar staan. Verder kunnen we een deel van het noodverlichtingsplan uit handen nemen, door noodunits in de lijn te integreren.

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



Kunststof

AFMETINGEN ARMATUUR



Hoogte: 61 mm
Breedte: 73 mm
Lengte: variabel



Fixed Output
of DALI



>50.000 uur
bij L80B10



L100/CLO
optioneel



PowerFactor
>0.9



Philips
Fortimo



Philips
Xitanium



SimpleSet
ready



5 jaar
garantie

switchtron

UITVOERINGEN


De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur	●	Optiek	●	Driver	●	Toevoegingen	●
Aluminium	A	Kunststof Diffuus	KDI	Fixed - 50.000 u	F5	Nood unit	NOOD
Wit (RAL 9016)	W	Kunststof Helder	KHE	DALI - 50.000 u	D5	Ketting pendel	KETT
Zwart (RAL 9005)	Z	Prismatisch	KPR			Plafondmontage	PLMT

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

CODE	● ● ● ●	Maatvoering	Lumen	Lichtkleur	Watt	LM/W	CRI	Kelvin
OC LL LB 1200 041 830	● ● ● ●	1200 lang	4.175	830	24,7	169	>80	3000
OC LL LB 1200 044 840	● ● ● ●	1200 lang	4.400	840	24,7	178	>80	4000
OC LL LB 1200 044 850	● ● ● ●	1200 lang	4.444	850	24,7	180	>80	5000
OC LL LB 1500 052 830	● ● ● ●	1500 lang	5.219	830	30,8	169	>80	3000
OC LL LB 1500 055 840	● ● ● ●	1500 lang	5.500	840	30,9	178	>80	4000
OC LL LB 1500 055 850	● ● ● ●	1500 lang	5.556	850	30,9	180	>80	5000
OC LL LB 2400 083 830	● ● ● ●	2400 lang	8.350	830	49,3	169	>80	3000
OC LL LB 2400 088 840	● ● ● ●	2400 lang	8.800	840	49,4	178	>80	4000
OC LL LB 2400 088 850	● ● ● ●	2400 lang	8.888	850	49,4	180	>80	5000
OC LL LB 3000 104 830	● ● ● ●	3000 lang	10.438	830	61,7	169	>80	3000
OC LL LB 3000 110 840	● ● ● ●	3000 lang	11.000	840	61,7	178	>80	4000
OC LL LB 3000 111 850	● ● ● ●	3000 lang	11.111	850	61,7	180	>80	5000


In de tabel staat de maximale output per unit. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.

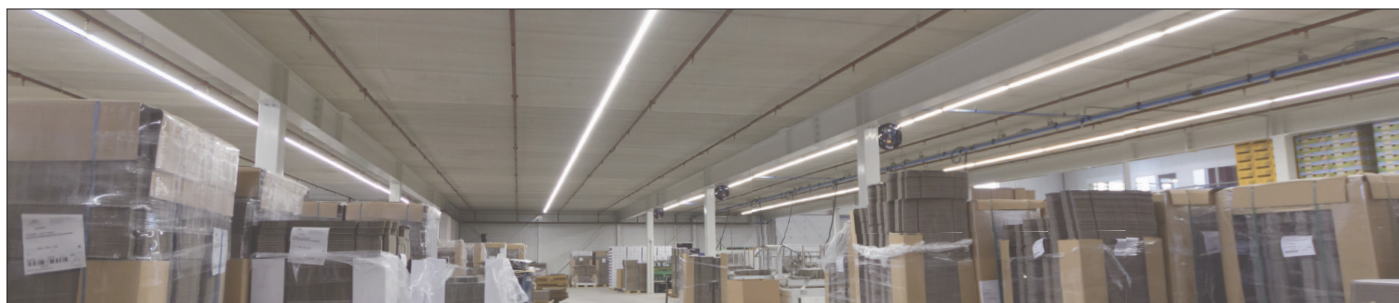

VARIEER MET VOLBEZET OF ONDERBROKEN
 COMBINEER MET ONZE BLINDSTUKKEN



TOEVOEGINGEN
 OPHANGINGEN

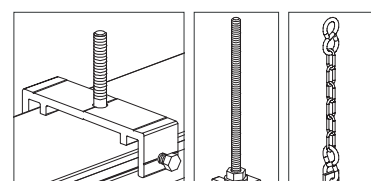

plafond pendel ketting