

# OCAB TWISTER

## TRACKRAIL ARMATUUR



### STIJLVOL EN VEELZIJDIG


De Ocab Twister is uitgerust met de nieuwste Philips led-technologie. Het is een robuuste spot die te gebruiken is op een trackrail. De spot wordt door onze klanten vaak toegepast in de Retail, horeca en in hotels. De Twister is verkrijgbaar in elke gewenste RAL-kleur.

Er kunnen verschillende SLM-modules en optieken toegepast worden om zo de gewenste lichtbundelbreedte en lichtoutput te creëren. We bieden u de keuze uit verschillende Kelvin-kleuren. Standaard wordt er een CRI van >80 toegepast, in de Retail is het echter verstandig te kiezen voor een module met een CRI van >90. Dit om de kleuren nog verder tot leven te brengen. Het beste licht voor Retail wordt echter verkregen met de speciale Philips Crisp White module.

### BRENG KLEUREN TOT LEVEN



### OF KIES VOOR ONZE FOOD MODULES

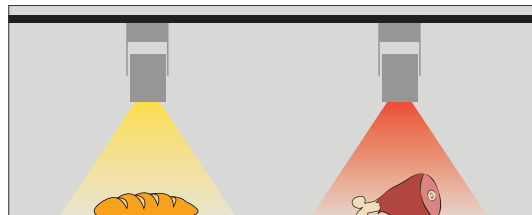

Fixed Output of DALI



>50.000 uur bij L80B10



L100/CLO optioneel



PowerFactor >0.9



Philips Fortimo



Philips Xitanium



SimpleSet ready



5 jaar garantie

switchtron

# UITVOERINGEN

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.


| Kleur armatuur   | ● | Optiek     | ●   | Driver           | ●  | Toevoegingen    | ●    |
|------------------|---|------------|-----|------------------|----|-----------------|------|
| Wit (RAL 9016)   | W | Optiek 27° | O27 | Fixed - 50.000 u | F5 | Crisp White     | CRWH |
| Zwart (RAL 9005) | Z | Optiek 52° | O52 | DALI - 50.000 u  | D5 | Premium White   | PRWH |
|                  |   |            |     |                  |    | FOOD Warm White | FOWW |
|                  |   |            |     |                  |    | FOOD Prem. Red  | FOPR |

## BESCHIKBARE UITVOERINGEN


| CODE                  | ● ● ● ●      | Maatvoering      | Lumen | Lichtkleur | Watt | LM/W | CRI | Kelvin |
|-----------------------|--------------|------------------|-------|------------|------|------|-----|--------|
| OC TR TW Dogo 030 827 | ● ● ● ●      | 13,5 cm bij 9 cm | 3.000 | 827        | 21,0 | 143  | >80 | 2700   |
| OC TR TW Dogo 030 830 | ● ● ● ●      | 13,5 cm bij 9 cm | 3.000 | 830        | 19,9 | 151  | >80 | 3000   |
| OC TR TW Dogo 030 840 | ● ● ● ●      | 13,5 cm bij 9 cm | 3.000 | 840        | 19,0 | 158  | >80 | 4000   |
| OC TR TW Dogo 030 850 | ● ● ● ●      | 13,5 cm bij 9 cm | 3.000 | 850        | 19,0 | 158  | >80 | 5000   |
| OC TR TW Dogo 025 927 | ● ● ● ●      | 13,5 cm bij 9 cm | 2.500 | 927        | 21,2 | 118  | >90 | 2700   |
| OC TR TW Dogo 025 930 | ● ● ● ●      | 13,5 cm bij 9 cm | 2.500 | 930        | 20,1 | 124  | >90 | 3000   |
| OC TR TW Dogo 030 830 | ● ● ● ● PRWH | 13,5 cm bij 9 cm | 3.000 | 830        | 20,5 | 146  | >80 | 3000   |
| OC TR TW Dogo 025 930 | ● ● ● ● PRWH | 13,5 cm bij 9 cm | 2.500 | 930        | 20,1 | 125  | >90 | 3000   |
| OC TR TW Dogo 025 940 | ● ● ● ● PRWH | 13,5 cm bij 9 cm | 2.500 | 940        | 18,3 | 137  | >90 | 4000   |
| OC TR TW Dogo 020 930 | ● ● ● ● CRWH | 13,5 cm bij 9 cm | 2.000 | 930        | 19,4 | 103  | >90 | 3000   |
| OC TR TW Dogo 010 925 | ● ● ● ● FOWW | 13,5 cm bij 9 cm | 1.000 | 925        | 10,2 | 98   | >90 | 2500   |
| OC TR TW Dogo 010 930 | ● ● ● ● FOPR | 13,5 cm bij 9 cm | 1.000 | 930        | 9,9  | 101  | >90 | 3000   |

In de tabel staat de maximale output per armatuurtype. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS




27 graden



52 graden

## AFMETINGEN ARMATUUR



Diameter bus: 90 mm  
Lengte bus: 135 mm  
Breedte driverhuis: 118 mm

## MAAK HET LICHTPLAN COMPLEET DOOR TE COMBINEREN MET LICHTBUNDELS

